


Skyline Brilliance

Energiesparterminal mit Touchfunktion

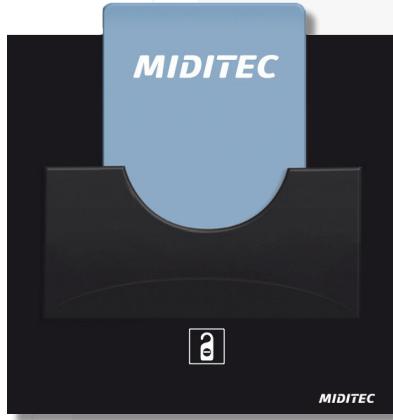

ER3500 ENERGIESPARTERMINAL MIT TOUCH

Energiesparterminal zur Freischaltung von elektrischen Verbrauchern in einem Raum. Erst durch Einsticken einer RFID-Karte oder eines RFID-Coins wird der Stromkreislauf freigegeben. Dadurch wird automatisch der Energieverbrauch reduziert, wenn sich niemand im Raum befindet.


Das Terminal wird zusammen mit einem Raum Controller betrieben. Es erkennt unterschiedliche Kodierungen der Karten/Coins und gibt diese an den Controller weiter. Der Controller schaltet daraufhin die zur Kodierung passenden Verbraucher frei. Somit können z.B. für Hotelzimmer unterschiedliche Verbraucher für Gäste oder Personal freigeschaltet werden.

Optional kann das Terminal über eine Touchfunktion zur Aktivierung von Anzeigen an einem Leser verfügen; beispielsweise DND (Do not disturb) oder MUR (Make up room).

▼ ZUBEHÖR

MH9200 HDC15-V3 Raum Controller

Maße

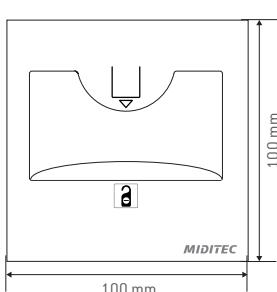

Hinweis: Die UP-Dosen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

► LEISTUNGSMERKMALE

- Energiefreigabe durch Einsticken einer RFID-Karte oder eines RFID-Coins
- Unterscheidung zwischen unterschiedlich kodierten Karten/Coins
- Spannungsversorgung über externes Netzteil
- Integriertes Touchfeld für DND oder MUR (optional)
- Relaisausgänge für DND oder MUR (optional) bei Aktivierung schaltet das Relais gegen GND

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1,2 W
Max. Stromverbrauch	100 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	+10 bis +55 °C
Schutzzart IP	50
Maße des Glaspanels (mit Rahmen + Kartenhalter)	100 x 100 x 21,5 mm
H x B x T	
Material	Glas und Kunststoff
Farbe	Standard: tiefschwarz (RAL 9005) (weitere Farben auf Anfrage)
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

▼ ENERGIESPARTERMINAL

MH8310 ER3500 Energiesparterminal mit Touchfunktion

MH8309 ER3500 Energiesparterminal ohne Touchfunktion

Beispiel Installation

