

Hardware

Leser für die SCU7000/x Universalzentrale



M620 ZUTRITTSLESER MIT PINCODE UND DISPLAY AUFPUTZ

PIN-Code-Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine SCU7000/x Zentrale.

Der Leser gehört zur Skyline Serie und wird in silberfarbenem Gehäuse mit schwarzem Bedienpanel geliefert. Über das Display werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

▼ M620 AUFPUTZ

MH9724 M620, MIFARE Classic / DESFire, Aufputz


MH9725 M620, LEGIC prime / advant, Aufputz

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772 Einbaustromversorgung 24 W

MB5384 Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

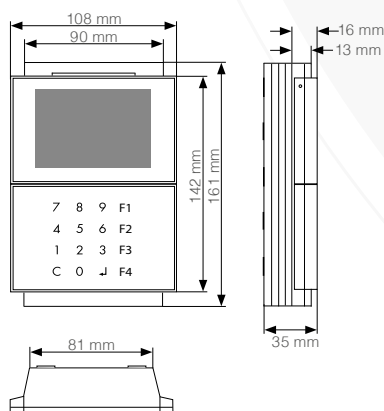


► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale
- Optische Zustandsanzeige über Display
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung:
 - durch die Zentrale: nur mit SCU7000/2/4/8
 - über externes Netzteil: mit SCU7000/x (Leser und auch Türöffner)
- Tastatur mit 16 kapazitiven, blau illuminierten Ziffern und Funktionstasten
- Scharf- / Unscharfschaltung Gefahrenmeldeanlage
- Vollgrafik 3,5" TFT Display
- Display 320 x 240 Pixel
- Displayanzeige: Wochentag, Datum, Zeit
- Darstellung von bis zu 4 Textzeilen
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch SCU7000/2/4/8 oder 12 V DC extern (SCU7000/x)
Max. Leistungsaufnahme	2,2 W
Max. Stromverbrauch	150 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-5 bis 45 °C
Schutzart IP	53
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Anschlüsse	2 Optokopplereingänge 2 Relaisausgänge (für Türöffner)
Maße (H x B x T)	161 x 108 x 35 mm
Farbe Gehäuse	Silber (RAL 9006)
Material	Kunststoff
Gewicht	0,25 kg
Montage	Aufputz

Beispiel Installation

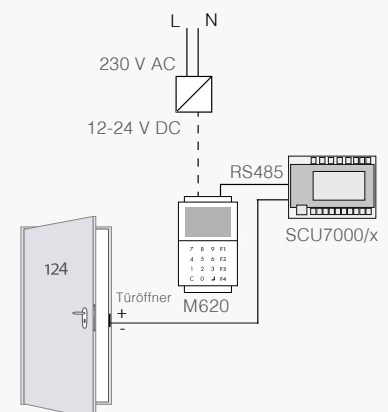

Hinweis: Eine externe Spannungsversorgung wird nur bei Anschluss an eine SCU7000/32 Zentrale benötigt. In diesem Fall wird der Türöffner an den Leser angeschlossen.