


Hardware

Glasleser für die SCU7000/x Universalzentrale

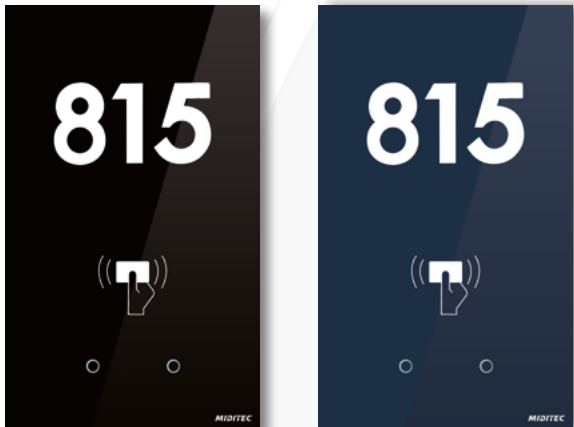

M3000 SKYLINE BRILLIANCE ZUTRITTSLESER

Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine SCU7000/x Zentrale. Über die LEDs werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt. Auf dem Panel können die Zimmernummer oder andere Raumbezeichnungen angezeigt werden.

Der Leser gehört zur Skyline Brilliance Serie und besteht aus einem Glaspanel. Der Standard-Leser wird in schwarz geliefert. Für die farbliche Gestaltung des Glaspanels bieten wir Ihnen jedoch eine Auswahl an RAL-Farben an. Der Montagerahmen hinter dem Glaspanel ist in schwarz und weiß verfügbar.


▼ ZUTRITTSLESER

MH9754 M3000 Skyline Brilliance, MIFARE Classic

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772 Einbaustromversorgung 24 W
MB5384 Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

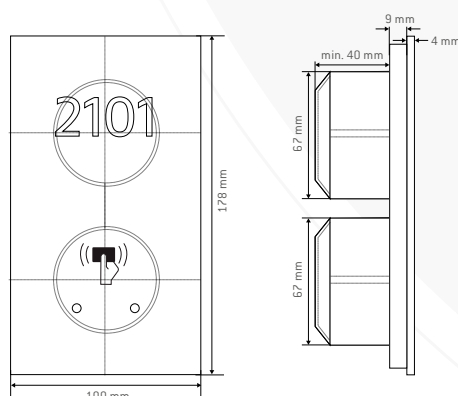


► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung:
 - durch die Zentrale: nur mit SCU7000/2/4/8
 - über externes Netzteil: mit SCU7000/x (Leser und auch Türöffner)
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch SCU7000/2/4/8 oder 12 V DC extern (SCU7000/x)
Max. Leistungsaufnahme	3 W
Max. Stromverbrauch	80 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	0 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Anschlüsse	2 Optokopplereingänge 2 Relaisausgänge (für Türöffner)
Maße (H x B x T)	178 x 100 x 13 mm
Material / Farbe	Glas / schwarz
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

Beispiel Installation

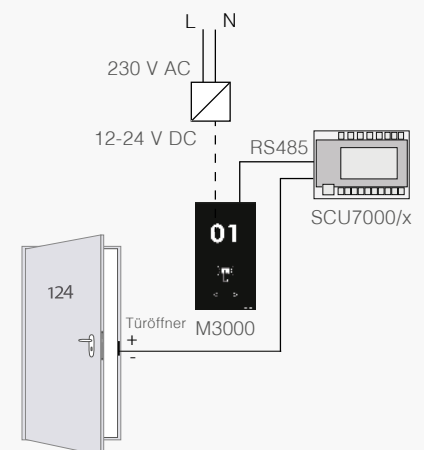

Hinweis: Eine externe Spannungsversorgung wird nur bei Anschluss an eine SCU7000/32 Zentrale benötigt. In diesem Fall wird der Türöffner an den Leser angeschlossen.