


Skyline Brilliance

Universal-Bediengerät mit bis zu 6 Touchfeldern

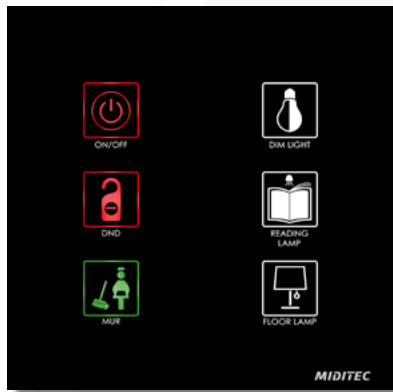

HC3506 TOUCH PANEL

Universal Bediengerät mit Touchfunktion. Das Touch Panel bietet bis zu 6 berührungsempfindliche Touchfelder für steuerbare Funktionen der Raumautomation. Das Glaspanel gestalten wir individuell nach Ihren Wünschen und stellen Ihnen dafür eine Auswahl an Farben und Icons zur Verfügung.

Hinweis: Das Touchpanel wird zusammen mit einem HDC15-V3 Raum Controller und der HDCL-V3 Lichtsteuerung betrieben.

▼ TOUCH PANEL


MH9128 HC3506 Touch Panel

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9200 HDC15-V3 Raum Controller

MH9210 HDCL-V3 Lichtsteuerung

Maße

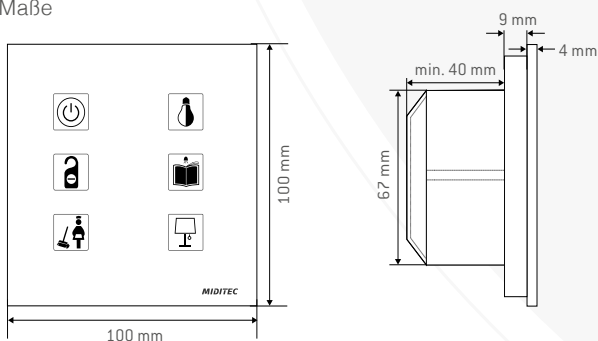

Hinweis: Die UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten.

► LEISTUNGSMERKMALE

- **Kundenspezifische Belegung der 6 Touchfelder**
- **Auswahl an Icons für intuitive Bedienung**
- 4 Farben für Beleuchtung der Touchfelder wählbar
- Auswahl an RAL-Farben für Glaskomponente
- Optische Rückmeldung der eingestellten Modi über Lichtintensität und Farbe
- Automatische Anzeigendimmung in Abhängigkeit von der Umgebungsbeleuchtung
- Näherungsdetektion zum Beleuchten der Touchfelder
- "Cleaning"-Funktion, um das Touchpanel zu reinigen, ohne dabei Touchfelder zu aktivieren

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	2,5 W
Max. Stromverbrauch	200 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	+10 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485
Maße des Glaspanels (mit Montagerahmen) H x B x T	100 x 100 x 13 mm
Material	Glas
Farbe	Standard: tiefschwarz (RAL 9005) (weitere Farben auf Anfrage)
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

Beispiel Installation

