

Hotel Hardware

Zutrittsleser für Raum Controller



HRC420 BJE ZUTRITTSLESER

Online-Offlineleser mit berührungslosem MIFARE-Leser für den Zutritt zum Hotelzimmer mit Zustandsanzeige für DND (Do not disturb) und MUR (Make up room) sowie mit integrierter Klingeltaster. Dieser Leser ist für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Design-Serie future[®] linear entwickelt worden und wird standardmäßig in studioweiß geliefert. Weitere Farboptionen auf Anfrage.

Hinweis: Der HRC420 BJE Zutrittsleser wird zusammen mit einem HDC15-V3 Raum Controller betrieben.


▼ ZUTRITTSLESER

MH8225 HRC420 BJE Zutrittsleser, MIFARE Classic

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9200 HDC15-V3 Raum Controller
 MH8772 Einbaustromversorgung 24 W
 MH8773 Einbaustromversorgung 54 W
 MH8245 HC920 BJE milock DND-/MUR-Taster
 MH8271 HC920 BJE milock DND ON-/OFF-Taster

Maße

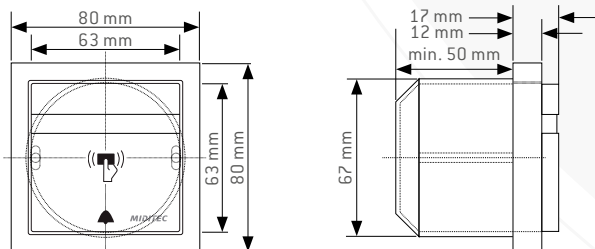

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb (optional) mit HAC7000/32 Zentrale
- Optische Zustandsanzeige über LED für DND/MUR bzw. DND ON/OFF - je nach Tastermodell
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Integrierter Klingeltaster
- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an den Raum Controller
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Raum Controller und Türöffner
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 bis 24 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1,8 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Maße (H x B x T)	80 x 80 x 35 mm
Schnittstelle	RS485
Leseverfahren	MIFARE Classic
Farbe	Studioweiß
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

Beispiel Installation

