


Hardware

Glasleser für die SCU7000/x Universalzentrale

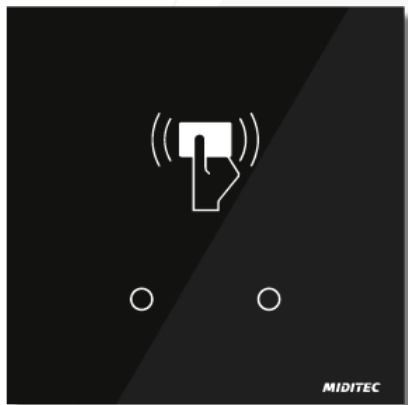

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung:
 - durch die Zentrale: nur mit SCU7000/2/4/8
 - über externes Netzteil: mit SCU7000/x (Leser und auch Türöffner)
- Lesereichweite bis 5 cm

M3500 SKYLINE BRILLIANCE ZUTRITTSLESER

Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine SCU7000/x Zentrale. Über die LEDs werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

Der Leser gehört zur Skyline Brilliance Serie und besteht aus einem Glaspanel. Der Standard-Leser wird in schwarz geliefert. Für die farbliche Gestaltung des Glaspanels bieten wir Ihnen jedoch eine Auswahl an RAL-Farben an. Der Montagerahmen hinter dem Glaspanel ist in schwarz und weiß verfügbar.


▼ ZUTRITTSLESER

MH9755 M3500 Skyline Brilliance, MIFARE Classic / DESFire

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772 Einbaustromversorgung 24 W
MB5384 Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser


Maße

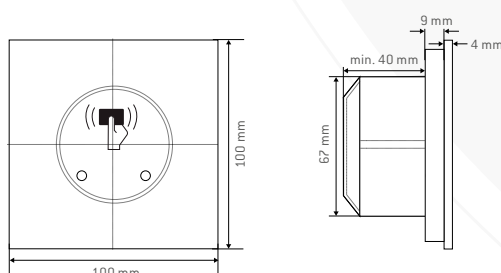

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch SCU7000/2/4/8 oder 12 V DC extern (SCU7000/x)
Max. Leistungsaufnahme	2,4 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	0 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Anschlüsse	2 Optokopplereingänge 2 Relaisausgänge (für Türöffner)
Maße (H x B x T)	100 x 100 x 13 mm
Material / Farbe	Glas / schwarz
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

Beispiel Installation

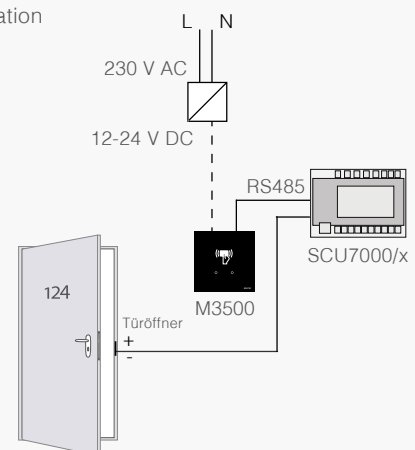

Hinweis: Eine externe Spannungsversorgung wird nur bei Anschluss an eine SCU7000/32 Zentrale benötigt. In diesem Fall wird der Türöffner an den Leser angeschlossen.