Hardware

Leser für die SCU7000/x Universalzentrale

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale und SDC15-V3 Door Controller
- Optische Zustandsanzeige über 3 LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Door Controller und Türöffner
- Lesereichweite bis 5 cm

M500CS ZUTRITTSLESER MIT SIEDLE-ABDECKUNG

Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen SDC15-V3 Door Controller.

Der Leser wird mit Siedle-Abdeckung geliefert und in ein Siedle-Gehäuse (Standard: Siedle 611, silber) eingebaut. Die Lieferung erfolgt ohne Siedle-Rahmen.

Über die LEDs werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

Hinweis: Der Leser wird zusammen mit einem SDC15-V3 Door Controller betrieben.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	0,72 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Schutzart IP	52
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Maße (H x B x T)	99 x 99 x 35 mm
Farbe Abdeckung	Silber
Montage	Aufputz + Unterputz in Siedle-Rahmen

▼ M500CS

MH9770	M500CS, MIFARE Classic / DESFire
MH9771	M500CS, LEGIC prime / advant

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9222	SDC15-V3 Door Controller
MH8772	Einbaustromversorgung 24 W
MB5384	Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße


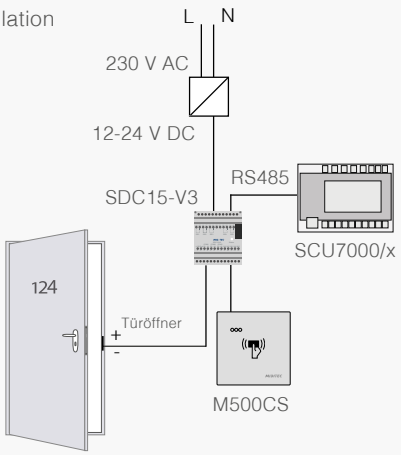
Beispiel Installation