

Zubehör

Analogaktor für die Klimasteuerung



RA-CCEA ANALOGAKTOR (KLIMA)


Der RA-CCEA Analogaktor ist eine Erweiterung für den HDC15-V3 Raum Controller und dient zur analogen Ansteuerung von Lüftern und Klimaanlage mit Steuerspannungen von 0 – 10 V. Über 6 Analogausgänge können bis zu 6 Geräte angesteuert werden. Der Analogaktor wird über den Raumbus (RS485) mit dem Raum Controller verbunden. Dabei können max. 4 Analogaktoren parallel geschaltet werden.

Hinweis: Der Analogaktor wird zusammen mit einem HDC15-V3 Raum Controller betrieben.

▼ ANALOGAKTOR

MH9218 RA-CCEA Analogaktor Klima zum HDC15-V3

Maße

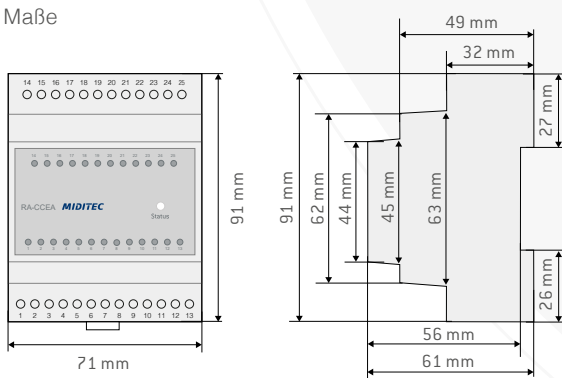

► LEISTUNGSMERKMALE

- Spannungsversorgung über Raum Controller
- Optische Statusanzeige über mehrfarbige LED
- 6 Analogeingänge (0 – 10 V)
- 6 Analogausgänge (0 – 10 V)

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 VDC extern
Max. Leistungsaufnahme	600 mW
Max. Stromverbrauch	50 mA
Umgebungstemperatur	-10 bis +45 °C
Schutzart IP	20
Anschlüsse	6 Eingänge für 0 – 10 V Steuerspannungen extern 6 Ausgänge 0 – 10 V Steuerspannung
Schnittstellen	1 x RS485
Maße (H x B x T)	91 x 71 x 61 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene

Beispiel Installation

