


### Hardware Offline

### milock Focus III | Elektronisches Türschloss



Tür-Außenseite  
mit Lese-Rosette

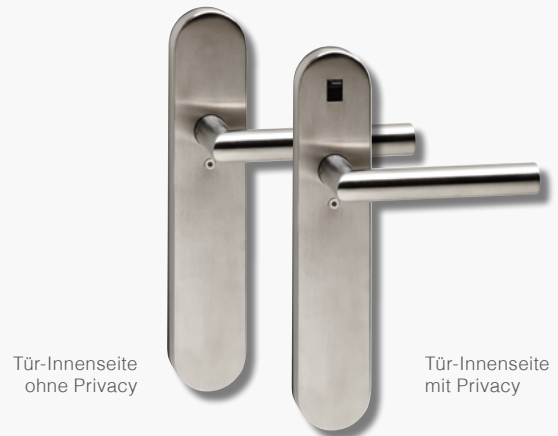

Tür-Innenseite  
ohne Privacy

Tür-Innenseite  
mit Privacy

#### MILOCK FOCUS III

Das milock Focus Türterminal ist ein mechatronisches Türschlosssystem für die Offline-Zutrittskontrolle z.B. in Hotels und Bürogebäuden. Es besteht aus einem elektronischen Einsteckschloss, einer Drückergarnitur und der Lese-Rosette (Tür-Außenseite). Die Zimmertür wird einfach durch kurzes Vorhalten der Chipkarte entriegelt und mit dem Drucker geöffnet.

#### Einsteckschloss:

Das Einsteckschloss mit Riegelfalle ist geeignet für einflügelige Türen mit Drucker nach DIN EN179 und DIN18250. Das Schloss ist vorbereitet für Profilzylinder inkl. 2 Stulpschrauben.

#### Antennen und Batteriefach:

Die MIFARE-Antenne befindet sich in der Lese-Rosette (Tür-Außenseite). Im Langschild befindet sich das Batteriefach (Tür-Innenseite). Rosette und Langschild sind silberfarben im Niro-Look oder in Messing erhältlich.

#### Drücker / Klinke:

MIDITEC stellt Ihnen eine Auswahl an Drückervarianten zur Verfügung.

#### ► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungsloser MIFARE Classic/DESFire-Leser (Außenseite)
- Vom Außenbereich ist der Beschlag nur per elektronischer Berechtigung zu öffnen
- Optische und akustische Rückmeldung von Systemzuständen, z.B. von Schließzustand und notwendigem Batteriewechsel
- Speicherung der letzten 3.000 Buchungen
- Programmierung über Systemkarten
- Flexible Zeitonenverwaltung / -steuerung
- Verwaltung von Zutrittsrechten über Gruppenorganisation (256 Schließgruppen, 16 Wochenprogramme pro Gruppe)
- Berechtigungsvergabe per Karte
- Sperrliste für gesperrte Karten generierbar
- Batteriestatus kann auf Karte geschrieben werden
- Bis zu 4 Zeitonen pro Tag
- Zeit für Türfreigabe wählbar
- Autom. Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Lesereichweite bis 1,5 cm
- Einfache Installation

#### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                   | 0 bis 65 °C                                              |
| Batterie                              | 2 x AA-Lithium Batterie<br>Herstellerempfehlung beachten |
| Lebensdauer Batterie (Raumtemperatur) | Ca. 20.000 Schließzyklen<br>oder ca. 2 Jahre Stand-by    |
| Schutzart IP                          | 52                                                       |
| Kastenbreite DIN                      | max. 15,8 mm                                             |
| Dornmaße DIN                          | wahlweise 55 mm, 60 mm,<br>65 mm oder 80 mm              |
| Stulpmaß                              | 20 mm (Standard)                                         |
| Entfernung (Lochabstand) DIN          | 72 mm                                                    |

## Hardware Offline

### milock Focus III | Elektronisches Türschloss

#### ▼ MILOCK FOCUS III

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MF1300 | milock Focus III, Edelstahl matt gebürstet, MIFARE Classic / DESFire             |
| MF1301 | milock Focus III mit Privacy, Edelstahl matt gebürstet, MIFARE Classic / DESFire |

#### ▼ OPTIONEN

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| MF1302 | Option Notöffnung (Türstärke Außen < 25 mm) |
| MF1303 | Option Notöffnung (Türstärke Außen > 25 mm) |
| MF1304 | Option BLE                                  |
| MF1305 | Sonderstulp 24 mm                           |

#### ▼ PROFILHALBZYLINDER

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| HW0018 | Profilhalbzylinder 45-10 mit Sicherungskarte  |
| HW0033 | Profilhalbzylinder 30-10 mit Sicherungskarte  |
| HW0061 | Profilhalbzylinder 55-10 ohne Sicherungskarte |
| HW0062 | Profilhalbzylinder 40-10 mit Sicherungskarte  |
| HW0092 | Profilhalbzylinder 35-10 mit Sicherungskarte  |
| HW0103 | Profilhalbzylinder 30-10 ohne Sicherungskarte |

Ein Profilhalbzylinder in den entsprechenden Abmessungen der Tür muss mitbestellt werden.

Die Drückervarianten finden Sie auf der folgenden Seite.

## Hardware Offline

### milock Focus | Drückervarianten

#### ÜBERSICHT DRÜCKERVARIANTEN EDELSTAHL



MF1020

Drückertyp MIDITEC Standard L,  
Edelstahl matt gebürstet



MF1021

Drückertyp L-Panik,  
Edelstahl matt gebürstet



MF1022

Drückertyp C,  
Edelstahl matt gebürstet



MF1023

Drückertyp U,  
Edelstahl matt gebürstet

#### ▼ MILOCK FOCUS III EDELSTAHL

MF1200

milock Focus, Edelstahl matt gebürstet,  
MIFARE Classic

Weitere Ausführungen entnehmen Sie  
bitte unserer aktuellen Preisliste.

#### MIDITEC STANDARD-PAKET

Basis-Beschlag



Außen

Innen



mit Privacy