

Hardware

Aufzugszentrale bis zu 32 Etagen



EL7000/32 MIDITEC AUFZUGSZENTRALE

Aufzugszentrale für das Zutrittsmanagement in Aufzügen. Sie besteht aus den beiden Hutschienenmodulen UZ7000 (1x) und UZ7000_IO (3x).


Die Zentrale verfügt über 4 RS485-Schnittstellen (2-Draht) für den Anschluss von bis zu 4 Lesern pro Fahrstuhlkabine.

Die EL7000/32 Aufzugszentrale ermöglicht die Ansteuerung von max. 32 Etagen. Der Anschluss an Server oder PC erfolgt über Ethernet.

▼ EL7000/32

- MH9681 EL7000/32 Aufzugszentrale als Hutschienenmodul, TCP/IP (System), RS485 (Leser)
- MH9682 EL7000/32 Aufzugszentrale im Stahlwandgehäuse mit Schloss, TCP/IP (System), RS485 (Leser)

Beispiel Installation

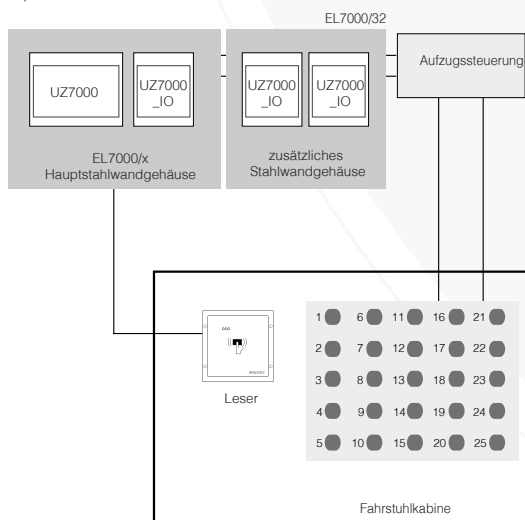

► LEISTUNGSMERKMALE

- RGB TFT-Display 480 x 272 Pixel
- Bedienung über 4,3" Touchscreen
- Verwaltung von bis zu 60.000 Personen
- Buchungsspeicher für bis zu 1.000.000 Ereignisse
- Daten auf SD-Karte
- Unterstützung aller M-Leser
- Autom. Erkennung angeschlossener Leser
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Systemschnittstelle: TCP/IP (LAN)
- Eingänge mit/ohne Überwachung
- Frei definierbare Ein- und Ausgänge
- Firmware-Update über Kommunikationsrechner

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 oder 15 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	24 W
Umgebungstemperatur	0 °C - 45 °C
Schutzart IP	20
Schnittstellen	Ethernet / 4 x RS485
Anschlüsse	
UZ7000	12 x Eingänge 4 x Latch-Relais potentialfrei 4 x Non-Latch-Relais potentialfrei
UZ7000_IO (3x)	24 x Eingänge 24 x Non-Latch-Relais potentialfrei
Gewicht	
UZ7000	ca. 400 g
UZ7000_IO	ca. 250 g
Maße (H x B x T)	
UZ7000	128 x 162 (9TE) x 58 mm
UZ7000_IO	128 x 94 (5TE) x 58 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- MH9661 USV für EL7000/x als Hutschienenmodul
- MH9662 USV für EL7000/x im Stahlwandgehäuse

▼ LIEFERUMFANG

- 1 x Hutschienenmodul UZ7000
- 3 x Hutschienenmodul UZ7000_IO
- 1 x Hutschienennetzteil