


Hotel Hardware

Zentrale für Zutritt und Raumautomation

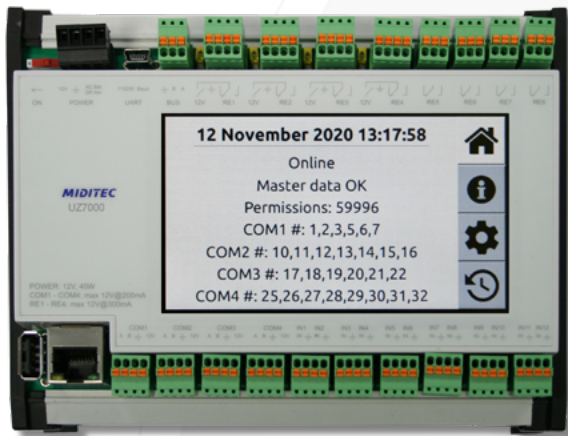

HAC7000/32 ZENTRALE MILOCK HOTEL

Zutrittszentrale mit 4 RS485-Schnittstellen (2-Draht) für Zutritt und Raumautomation. Die HAC7000/32 kann sowohl für den Zutritt an bis zu 32 vordefinierten Türen verwendet werden als auch für die Raumautomation in bis zu 32 Räumen. Die Zentrale ermöglicht den Anschluss von bis zu 8 Sekundär-Geräten (HR-Leser, Door bzw. Raum Controller) im Bussystem an jede RS485-Schnittstelle. Der Anschluss an Server oder PC erfolgt über Ethernet.

Hinweis: Die Zentrale kann nur zusammen mit der MTZ® Hotel Solution betrieben werden.

▼ ZENTRALE MILOCK HOTEL

- MH9641 HAC7000/32 Zentrale als Hutschiennenmodul, TCP/IP (System), RS485 (Leser)
- MH9642 HAC7000/32 Zentrale im Stahlwandgehäuse mit Schloss, TCP/IP (System), RS485 (Leser)
- MH9643 HAC7000/32 Zentrale in 3HE 19" Schublade mit Schloss, TCP/IP (System), RS485 (Leser)

▼ LIEFERUMFANG HUTSCHIENENMODUL

- 1 x Hutschiennenmodul
- 1 x Netzteil

Hinweis:

Die Varianten im Stahlwandgehäuse bzw. in der 19"-Schublade werden vollbestückt ausgeliefert.

► LEISTUNGSMERKMALE

- RGB TFT-Display 480 x 272 Pixel
- Bedienung über 4,3" Touchscreen
- Türüberwachung von bis zu 32 Türen
- Verwaltung von bis zu 60.000 Personen für Zutritt
- Buchungsspeicher für bis zu 1.000.000 Ereignisse
- Daten auf SD-Karte
- Einsatz von HR-Lesern und HRC-Lesern in Kombination mit HDC15 Door Controllern bzw. HDC15-V3 Raum Controllern
- Autom. Erkennung angeschlossener Sekundär-Geräte
- Externe Stromversorgung der Leser erforderlich
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Systemschnittstelle: TCP/IP (LAN)
- Eingänge mit/ohne Überwachung
- Frei definierbare Ein- und Ausgänge
- Firmware-Update über Kommunikationsrechner

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 oder 15 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	12 W
Umgebungstemperatur	0 °C - 45 °C
Schutzart IP	20
Schnittstellen	Ethernet / 4 x RS485 (2-Draht)
Anschlüsse	12 x Eingänge 4 x Latch-Relais potentialfrei 4 x Non-Latch-Relais potentialfrei oder 12-V-Ausgang
Gewicht (Hutschiennenmodul)	400 g
Maße (H x B x T) (Hutschiennenmodul)	128 x 162 (9TE) x 58 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene