Hardware

IO-Modul für M-Leser

IO-MODUL FÜR M-LESER

Ein-/Ausgangserweiterung für M-Leser an einer SCU7000/32 Zentrale oder an einem P7000/P7050 Zeit-Terminal.
Das IO-Modul kommt zum Einsatz, wenn die Ein-/Ausgänge der Leser aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden sollen oder wenn der Leser keine Ein-/Ausgänge besitzt (z.B. die Fingerprint-Leser M650, M660).

Das IO-Modul verfügt über eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an die Zentrale bzw. das Terminal.

▼ IO-MODUL

MH9151	IO-Modul für M-Leser

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772	Einbaustromversorgung 24 W

Maße

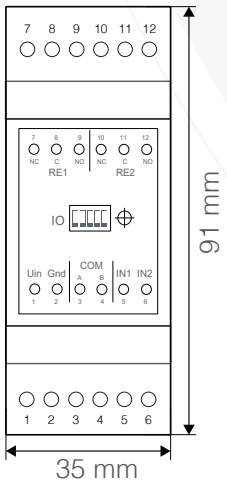

▶ LEISTUNGSMERKMALE

- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an eine SCU7000/32 Zentrale oder ein P7000/P7050 Zeit-Terminal
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für IO-Modul, Leser und Türöffner
- 2 Relaisausgänge
- 2 Eingänge

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 bis 24 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1 W
Max. Stromverbrauch	80 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis 45 °C
Schutzart IP	20
Anschlüsse	2 Eingänge 2 Relaisausgänge
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Maße (H x B x T)	91 x 35 x 61 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene
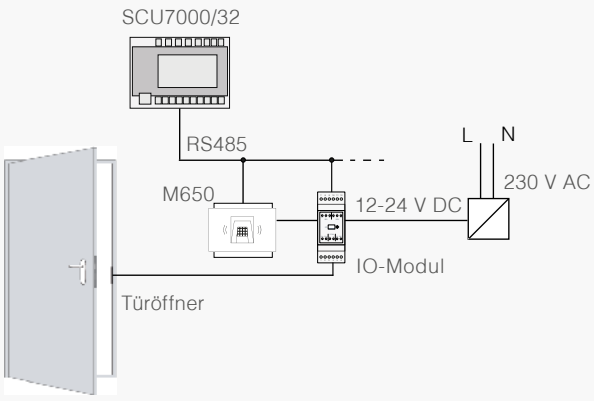
Beispiel Installation