


Hardware

Zentrale für Schrankschließsystem

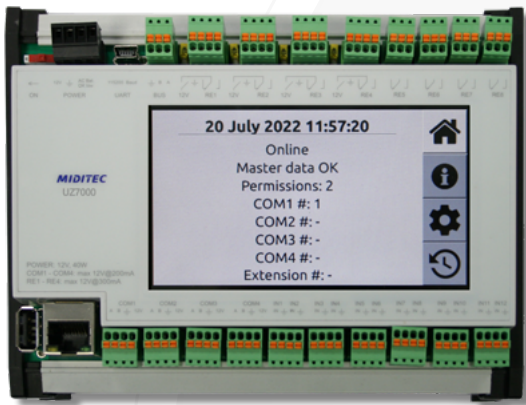


LS7000/16 MIDITEC SPINDZENTRALE

Serielle Zentrale für Schrankschließsysteme zur Sicherung von bis zu 80 Schränken. Die Zentrale verfügt über 2 RS485-Schnittstellen (2-Draht) für den Anschluss von einem SDC15-V3 Door Controller und bis zu 15 MPC I/O 55 Sekundär-Controllern - verteilt auf 2 Bussysteme (2 x 8). Jeder Controller kann bis zu 5 Schranktüren ansteuern. Über einen MC-Leser am SDC15-V3 Door Controller erfolgt die Buchung zum Öffnen der Schranktüren.

▼ LS7000/16

MH9651 LS7000/16 Spindzentrale als Hutschienenmodul, TCP/IP (System), RS485 (Controller)

Beispiel Installation

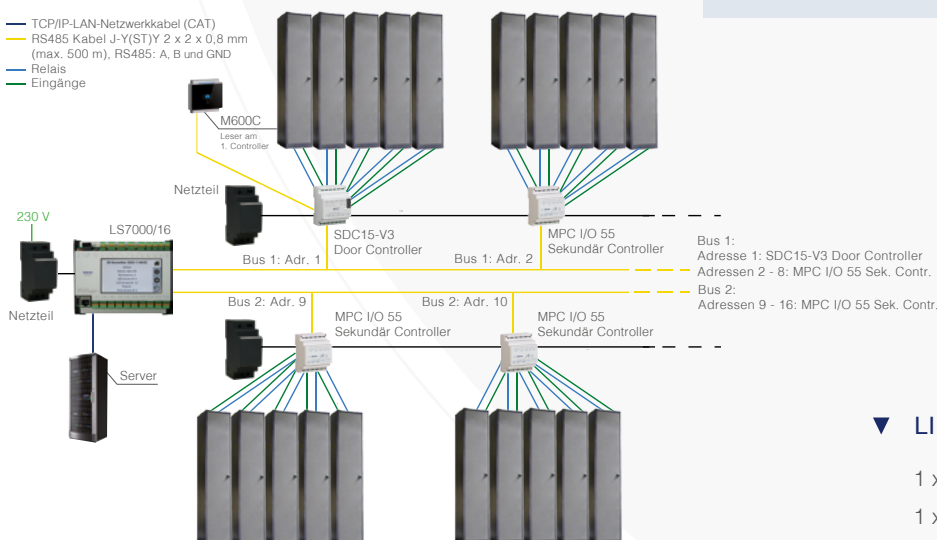

Hinweis: Die Stromversorgung für die Schrankverriegelungen und MPC I/O 55 muss individuell geplant werden.

► LEISTUNGSMERKMALE

- RGB TFT-Display 480 x 272 Pixel
- Bedienung über 4,3" Touchscreen
- Überwachung von bis zu 80 Schranktüren
- Verwaltung von bis zu 60.000 Personen
- Buchungsspeicher für bis zu 1.000.000 Ereignisse
- Daten auf SD-Karte
- Unterstützung aller MC-Leser
- Autom. Erkennung angeschlossener Sekundär-Geräte
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Systemschnittstelle: TCP/IP (LAN)
- Eingänge mit/ohne Überwachung
- Frei definierbare Ein- und Ausgänge
- Firmware-Update über Kommunikationsrechner

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 oder 15 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	12 W
Umgebungstemperatur	0 °C - 45 °C
Schutzart IP	20
Schnittstellen	Ethernet / 2 x RS485
Anschlüsse	12 x Eingänge 4 x Latch-Relais potentialfrei 4 x Non-Latch-Relais potentialfrei oder 12-V-Ausgang
Gewicht	400 g
Maße (H x B x T)	128 x 162 (9TE) x 58 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene

▼ LIEFERUMFANG

- 1 x Hutschienenmodul
- 1 x Hutschienennetzteil