Hardware

Leser für die SCU7000/x Universalzentrale

M400C ZUTRITTSLESER MIT GIRA-ABDECKUNG

Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen SDC15-V3 Door Controller.

Der M400C-Leser mit Gira-Abdeckung ist für Gira-Schalterprogramme entwickelt worden. Standard: Rahmen E2 Abdeckung System 55, Farbe; reinweiß seidenmatt

Über die LEDs werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

Hinweis: Der Leser wird zusammen mit einem SDC15-V3 Door Controller betrieben.

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale und SDC15-V3 Door Controller
- Optische Zustandsanzeige über 3 LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Door Controller und Türöffner
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	0,72 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Maße (H x B x T)	80 x 90 x 45/25 mm
Farbe	Reinweiß seidenmatt
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dosen

▼ M400C GIRA

MH9774	M400C Gira, MIFARE Classic / DESFire
MH9775	M400C Gira, LEGIC prime / advant

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9222	SDC15-V3 Door Controller
MH8772	Einbaustromversorgung 24 W
MB5384	Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

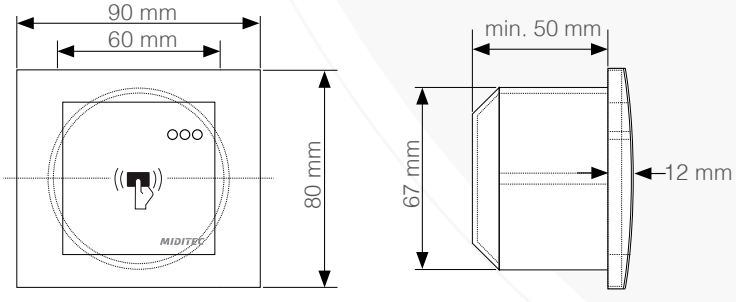
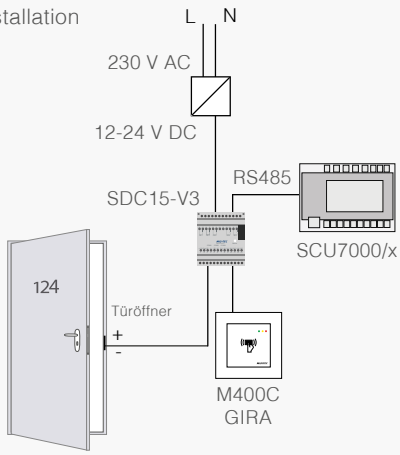
Beispiel Installation