Hardware

Leser für die SCU7000/x Universalzentrale

M610C ZUTRITTSLESER MIT PINCODE UNTERPUTZ

Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen SDC15-V3 Door Controller. Der Leser gehört zur Skyline Serie und wird in silberfarbenem Gehäuse mit schwarzem Bedienpanel geliefert.

Über die LED-Lichtleiste werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

Hinweis: Der Leser wird zusammen mit einem SDC15-V3 Door Controller betrieben.

▼ M610C UNTERPUTZ

MH9764	M610C, MIFARE Classic / DESFire Unterputz
MH9765	M610C, LEGIC pime / advant Unterputz

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9222	SDC15-V3 Door Controller
MH8772	Einbaustromversorgung 24 W
MB5384	Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

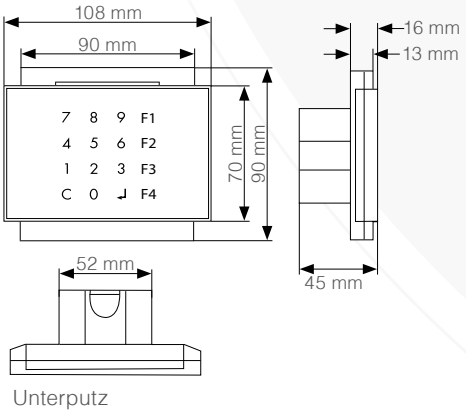

Unterputz

▶ LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale und SDC15-V3 Door Controller
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LED-Lichtleiste
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Door Controller und Türöffner
- Tastatur mit 16 kapazitiven, blau illuminierten Ziffern und Funktionstasten
- Pincode-Eingabe
- Scharf-/Unscharfschaltung einer Gefahrenmeldeanlage
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1,3 W
Max. Stromverbrauch	100 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	0 bis 45 °C
Schutzart IP	53
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Maße (H x B x T)	90 x 108 x 45 mm
Gehäuse Farbe	Silber (RAL 9006)
Material	Kunststoff
Gewicht	0,15 kg
Montage	Unterputz
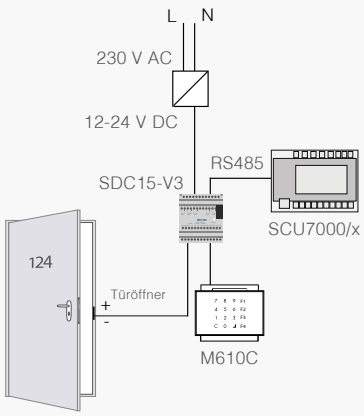
Beispiel Installation