Hardware

Leser für die SCU7000/x Universalzentrale

M615C ZUTRITTSLESER MIT PINCODE FÜR AUSSENEINSATZ AUFPUTZ

PIN-Code-Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/ LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen SDC15-V3 Door Controller.

Der Leser gehört zur Skyline Serie und wird in silberfarbenem Gehäuse mit schwarzem Bedienpanel geliefert.

Über die LED-Lichtleiste werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

Hinweis: Der Leser wird zusammen mit einem SDC15-V3 Door Controller betrieben.

▼ M615C AUSSENEINSATZ

MH9766	M615C, MIFARE Classic / DESFire Aufputz
MH9767	M615C, LEGIC prime / advant Aufputz

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9222	SDC15-V3 Door Controller
MH8772	Einbaustromversorgung 24 W
MB5384	Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

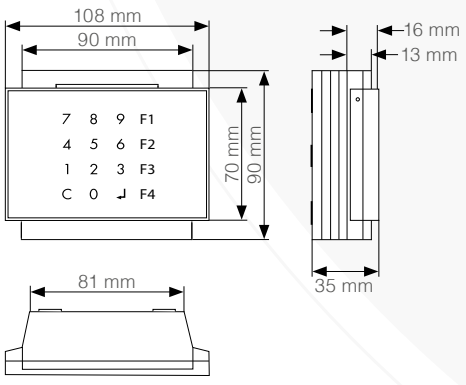

Aufputz

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale und SDC15-V3 Door Controller
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LED-Lichtleiste
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Door Controller und Türöffner
- Tastatur mit 16 kapazitiven, blau illuminierten Ziffern und Funktionstasten
- Pincode-Eingabe
- Scharf-/Unscharfschaltung einer Gefahrenmeldeanlage
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1,3 W
Max. Stromverbrauch	100 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-5 bis +45 °C
Schutzart IP	67
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Maße (H x B x T)	90 x 108 x 35 mm
Farbe Gehäuse	Silber (RAL 9006)
Material	Kunststoff
Gewicht	0,15 kg
Montage	Aufputz
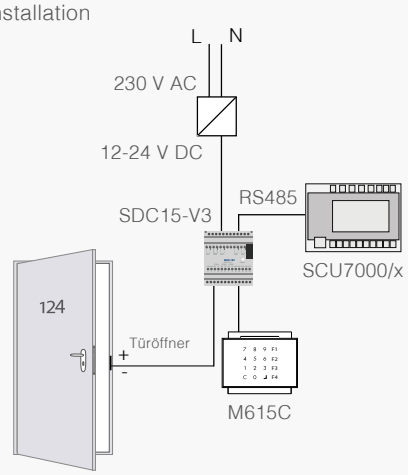
Beispiel Installation