

Hardware

Leser mit Fingerprint-Identifikation (Biometrie)



M660 ZUTRITTSLESER MIT FINGERPRINT-IDENTIKATION (BIOMETRIE) UND PINCODETASTATUR, AUFPUTZ

PIN-Code-Zutrittsleser mit Fingerprint-Identifikation und berührungslosem MIFARE Classic/DESFire-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine SCU7000/x Zentrale oder ein P7050 Zeit-Fingerprint-Terminal.

Der Leser gehört zur Skyline Serie und wird in silberfarbenem Gehäuse mit schwarzem Bedienpanel geliefert. Über die LED-Lichtleiste werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

▼ M660 ZUTRITTSLESER

MH9731 M660, Fingerprint-Identifikation, MIFARE Classic/DESFire, Aufputz

Zum Anlernen von Fingerabdrücken wird eine Fingerprint-Enrollment-Station benötigt:

MH9146 R650 Fingerprint-Enrollment-Station

Hinweis: Für die Inbetriebnahme des Lesers wird eine SCU7000/x Universalzentrale oder ein P7050 Zeit-Fingerprint-Terminal benötigt.


► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Fingerprintleser mit sicherem Identifikationsverfahren
- Speicherung von max. 9500 Fingerabdrücken
- max. 10 Finger pro Mitarbeiter
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale oder P7050 Zeit-Fingerprint-Terminal
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LED-Lichtleiste
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Tastatur mit 16 kapazitiven, blau illuminierten Ziffern und Funktionstasten
- PIN-Code-Eingabe
- Scharf- / Unscharfschaltung Gefahrenmeldeanlage
- Spannungsversorgung:
 - durch die Zentrale: nur mit SCU7000/2/4/8,
 - über externes Netzteil: mit SCU7000/32 (Leser, ggf. IO-Modul und auch Türöffner)
 - oder durch das P7050 Terminal
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm


TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch SCU7000/2/4/8 oder 12 V DC extern (SCU7000/32 oder 12 V DC durch P7050)
Max. Leistungsaufnahme	1,5 W
Max. Stromverbrauch	120 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-5 °C bis 45 °C
Schutzart IP	53
Schnittstelle	RS485
Maße (H x B x T)	161 x 108 x 35 mm
Gehäuse Farbe	Silber (RAL 9006)
Material	Kunststoff
Gewicht	0,2 kg
Montage	Aufputz

Maße

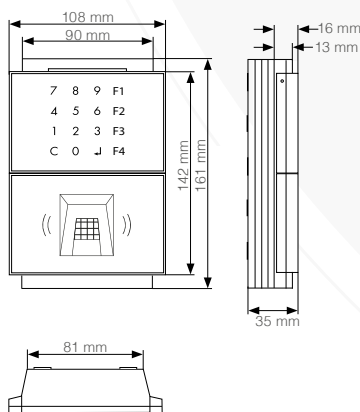

Beispiel Installation

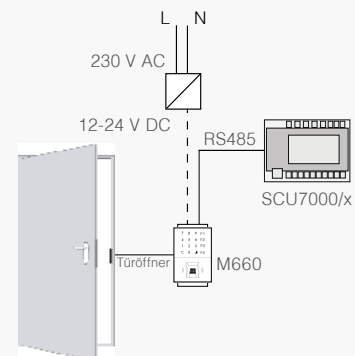

Hinweis: Eine externe Spannungsversorgung wird nur bei Anschluss an eine SCU7000/32 Zentrale benötigt. In diesem Fall wird der Türöffner ggf. über ein IO-Modul angeschlossen.