


### Hotel Hardware

### Leser mit DND- / MUR-Zustandsanzeige

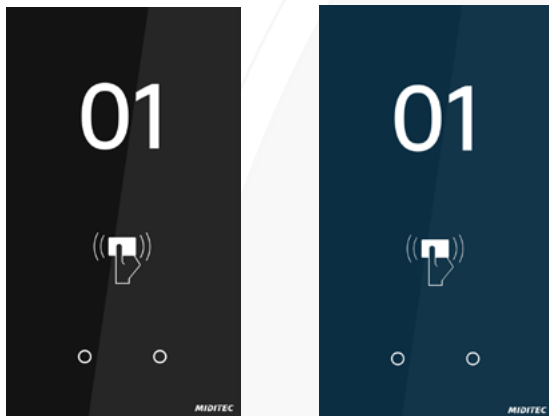

#### HR3000 SKYLINE BRILLIANCE ZUTRITTSLESER OHNE KLINGEL

Online-Offlineleser mit berührungslosem MIFARE-Leser. Dieser Leser gehört zur Skyline Brilliance Serie und besteht aus einem Glaspanel, auf dem zusätzlich zum Lesebereich auch die Zimmernummer sowie Statusanzeigen für DND und MUR angezeigt werden.

Der Standard-Leser wird in schwarz geliefert. Für die farbige Gestaltung des Glaspanels bieten wir Ihnen jedoch eine Auswahl an RAL-Farben an. Der Montagerahmen hinter dem Glaspanel ist in schwarz und weiß verfügbar.


#### ▼ ZUTRITTSLESER

MH5299 HR3000 Skyline Brilliance ohne Klingel, MIFARE Classic

#### ▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772 Einbaustromversorgung 24 W  
MH8773 Einbaustromversorgung 54 W

Maße

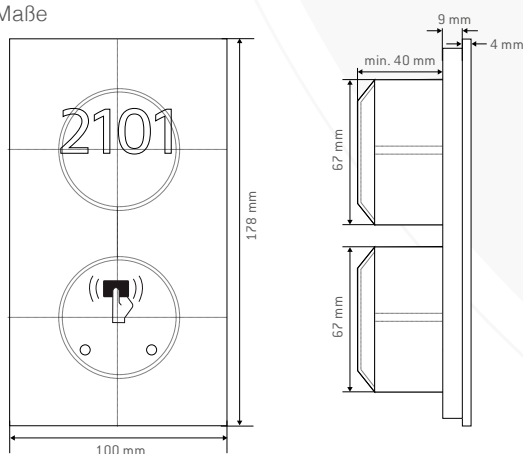

#### ► LEISTUNGSMERKMALE

- Permanent illuminierte Zimmernummer oder andere Raumbezeichnung
- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb (optional) mit HAC7000/32 Zentrale
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- LEDs für DND (Do not disturb) und MUR (Make up room)
- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an die Zentrale
- 2 parametrierbare Eingänge (z. B. DND-Schalter)
- 2 parametrierbare Ausgänge (z. B. Türöffner)
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser und Türöffner
- Lesereichweite bis 5 cm

#### TECHNISCHE DATEN

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Spannungsversorgung                               | 12 bis 24 V DC extern     |
| Max. Leistungsaufnahme                            | 3 W                       |
| Max. Stromverbrauch                               | 80 mA bei 12 V DC         |
| Umgebungstemperatur                               | +10 bis +55 °C            |
| Schutzart IP                                      | 50                        |
| Schnittstelle                                     | RS485                     |
| Maße des Glaspanels (mit Montagerahmen) H x B x T | 178 x 100 x 13 mm         |
| Material / Farbe                                  | Glas / schwarz (RAL 9005) |
| Montage                                           | Unterputz + Hohlwand-Dose |

Beispiel Installation

