

Hotel Hardware

Glas-Leser mit DND- / MUR-Zustandsanzeige für Raum Controller



HRC3500 SKYLINE BRILLIANCE ZUTRITTSLESE

Online-Offlineleser mit berührungslosem MIFARE-Leser für den Zutritt zum Hotelzimmer. Dieser Leser gehört zur Skyline Brilliance Serie und besteht aus einem Glaspanel, auf dem zusätzlich zum Lesebereich auch Statusanzeigen für DND und MUR angezeigt werden. Optional steht ein Touchfeld zum Klingeln zur Verfügung.

Der Standard-Leser wird in schwarz geliefert. Für die farbliche Gestaltung des Glaspanels bieten wir Ihnen jedoch eine Auswahl an RAL-Farben an. Der Montagerahmen hinter dem Glaspanel ist in schwarz und weiß verfügbar.

Hinweis: Der Leser wird zusammen mit einem HDC15-V3 Raum Controller betrieben.


▼ ZUTRITTSLESE

MH5308 HRC3500 Skyline Brilliance, MIFARE Classic

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9200 HDC15-V3 Raum Controller
 MH8772 Einbaustromversorgung 24 W
 MH8773 Einbaustromversorgung 54 W
 MH8245 HC920 BJE milock DND/ MUR-Taster

Maße

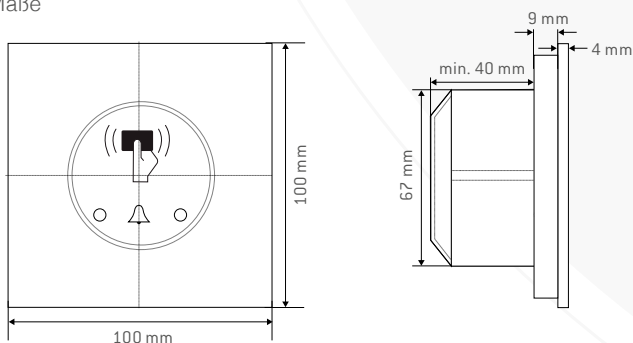

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb (optional) mit HAC7000/32 Zentrale
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- LEDs für DND (Do not disturb) und MUR (Make up room)
- Kapazitives Touchfeld für Klingel (optional)
- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an den Raum Controller
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Raum Controller und Türöffner
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 bis 24 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	2,4 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	+10 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485
Maße des Glaspanels (mit Montagerahmen) H x B x T	100 x 100 x 13 mm
Material / Farbe	Glas / schwarz (RAL 9005)
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

Beispiel Installation

