

Hotel Hardware

Zutrittsleser mit BLE für Smartphone-Zutritt



HR400 BJE ZUTRITTSLESER MIT BLE FÜR SMARTPHONE-ZUTRITT (OPTION)

Online-Offline-Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE-RE-Leser; optional mit BLE für den Smartphone-Zutritt. Dieser Leser ist für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Design-Serie future^(R) linear entwickelt worden und wird standardmäßig in studioweiß geliefert. Weitere Farboptionen auf Anfrage.

▼ ZUTRITTSLESER


MH4368 HR400 BJE Zutrittsleser, MIFARE Classic, optional mit BLE für Smartphone-Zutritt

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772 Einbaustromversorgung 24 W

MH8773 Einbaustromversorgung 54 W

Maße

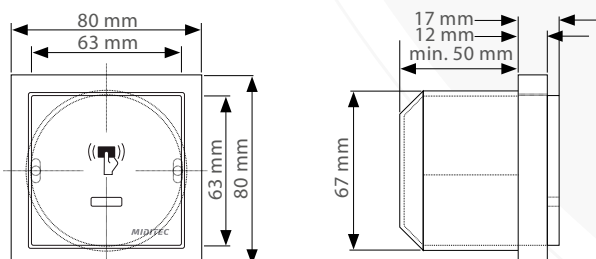

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb (optional) mit HAC7000/32 Zentrale
- BLE für Smartphone-Zutritt (optional)
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LED
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an die Zentrale
- 2 Eingänge und 2 Ausgänge
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser und Türöffner
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 bis 24 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1,2 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Maße (H x B x T)	80 x 80 x 30 mm
Schnittstelle	RS485
Farbe	Studioweiß
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

Beispiel Installation

