

Hotel Hardware

Zutrittsleser für Raum Controller



HRC400 BJE ZUTRITTSLESER

Online-Offline-Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE-Reader. Dieser Leser ist für Busch-Jaeger-Schalterprogramme der Design-Serie future^(R) linear entwickelt worden und wird standardmäßig in studioweiß geliefert. Weitere Farboptionen auf Anfrage.

Hinweis: Der HRC400 BJE Zutrittsleser wird zusammen mit einem HDC15-V3 Raum Controller betrieben.

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb (optional) mit HAC7000/32 Zentrale
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LED
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an den Raum Controller
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Raum Controller und Türöffner
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 bis 24 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1,2 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Maße (H x B x T)	80 x 80 x 30 mm
Schnittstelle	RS485
Farbe	Studioweiß
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose


▼ ZUTRITTSLESER

MH8226 HRC400, MIFARE Classic

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9200 HDC15-V3 Raum Controller
 MH8772 Einbaustromversorgung 24 W
 MH8773 Einbaustromversorgung 54 W

Beispiel Installation

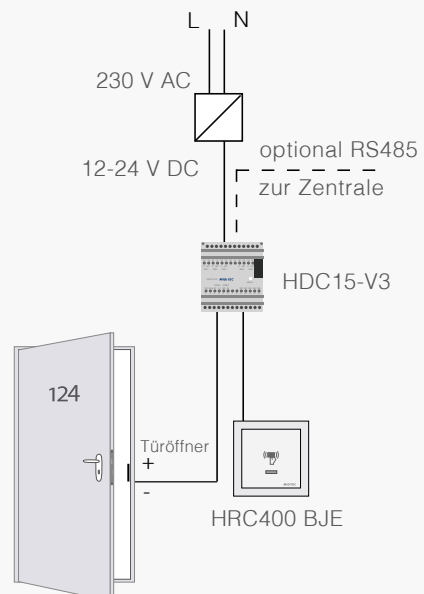

Maße

