Hardware
QR-Code Leser

QR-CODE LESER

QR-Code Leser zum Erfassen von 1D- und 2D-Codes auf Etiketten, Papier, Smartphone oder Computer. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle für den Onlinebetrieb an einer 7000er Zentrale.

Der Leser gehört zur Skyline Serie und wird in silberfarbenem Gehäuse mit schwarzem Bedienpanel geliefert.

▼ QR-CODE LESER

MH5228	QR-Code Leser

Maße

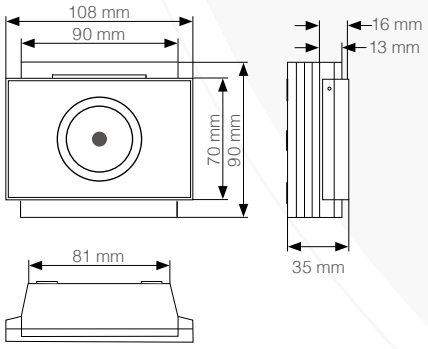

► LEISTUNGSMERKMALE

- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale
- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an die Universalzentrale
- Spannungsversorgung durch die Zentrale
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LED-Lichtleiste
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Interner Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite ca. 5 bis 15 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch Zentrale oder 12 bis 24 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	1,2 W
Max. Stromverbrauch	100 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-5 °C bis 45 °C
Schutzart IP	53
Schnittstelle	RS485
Anschlüsse	2 Eingänge 2 Relaisausgänge
Maße (H x B x T)	90 x 108 x 35 mm
Material	Kunststoff
Farbe Gehäuse	Silber (RAL 9006)
Gewicht	120 g
Montage	Aufputz