

Hotel Hardware

Glas-Leser mit DND- / MUR-Zustandsanzeige



HR3500 SKYLINE BRILLIANCE ZUTRITTSLESER

Online-Offlineleser mit berührungslosem MIFARE-Leser für den Zutritt zum Hotelzimmer. Dieser Leser gehört zur Skyline Brilliance Serie und besteht aus einem Glaspanel, auf dem zusätzlich zum Lesebereich auch Statusanzeigen für DND und MUR angezeigt werden. Optional steht ein Touchfeld zum Klingeln zur Verfügung.

Der Standard-Leser wird in schwarz geliefert. Für die farbliche Gestaltung des Glaspanels bieten wir Ihnen jedoch eine Auswahl an RAL-Farben an. Der Montagerahmen hinter dem Glaspanel ist in schwarz und weiß verfügbar.


▼ ZUTRITTSLESER

MH5306 HR3500 Skyline Brilliance, MIFARE Classic

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772 Einbaustromversorgung 24 W
MH8773 Einbaustromversorgung 54 W

Maße

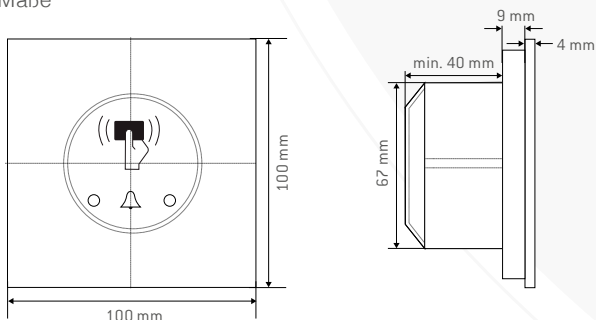

► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb (optional) mit HAC7000/32 Zentrale
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- LEDs für DND (Do not disturb) und MUR (Make up room)
- Kapazitives Touchfeld für Klingel (optional)
- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an die Zentrale
- 2 parametrierbare Eingänge (z.B. für DND-Schalter)
- 2 parametrierbare Ausgänge (Schließer) (z.B. für Türöffner, Gong)
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser und Türöffner
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 bis 24 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	2,4 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	+10 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485
Maße des Glaspanels (mit Montagerahmen) H x B x T	100 x 100 x 13 mm
Material / Farbe	Glas / schwarz (RAL 9005)
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

Beispiel Installation

