

Hotel Hardware

Glas-Leser mit DND- / MUR-Zustandsanzeige für Raum Controller



HRC3000 SKYLINE BRILLIANCE ZUTRITTSLESER

Online-Offlineleser mit berührungslosem MIFARE-Leser für den Zutritt zum Hotelzimmer. Dieser Leser gehört zur Skyline Brilliance Serie und besteht aus einem Glaspanel, auf dem zusätzlich zum Lesebereich auch die Zimmernummer sowie Statusanzeigen für DND und MUR angezeigt werden. Optional steht ein Touchfeld zum Klingeln zur Verfügung.


Der Standard-Leser wird in schwarz geliefert. Für die farbliche Gestaltung des Glaspanels bieten wir Ihnen jedoch eine Auswahl an RAL-Farben an. Der Montagerahmen hinter dem Glaspanel ist in schwarz und weiß verfügbar.

Hinweis: Der Leser wird zusammen mit einem HDC15-V3 Raum Controller betrieben.

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH9200	HDC15-V3 Raum Controller
MH8772	Einbaustromversorgung 24 W
MH8773	Einbaustromversorgung 54 W

Maße

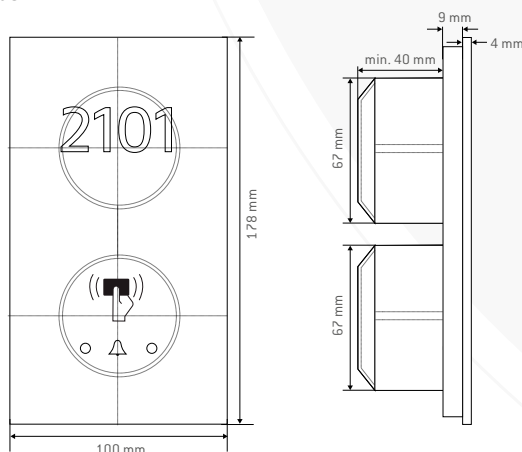

► LEISTUNGSMERKMALE

- Permanent illuminierte Zimmernummer oder andere Raumbezeichnung
- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb (optional) mit HAC7000/32 Zentrale
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- LEDs für DND (Do not disturb) und MUR (Make up room)
- Kapazitives Touchfeld für Klingel (optional)
- RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an den Raum Controller
- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser, Raum Controller und Türöffner
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 bis 24 V DC extern
Max. Leistungsaufnahme	3 W
Max. Stromverbrauch	80 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	+10 bis +55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485
Maße des Glaspanels (mit Montagerahmen) H x B x T	178 x 100 x 13 mm
Material / Farbe	Glas / schwarz (RAL 9005)
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dose

▼ ZUTRITTSLESER

MH5305 HRC3000 Skyline Brilliance, MIFARE Classic

Beispiel Installation

